


NEPTUN

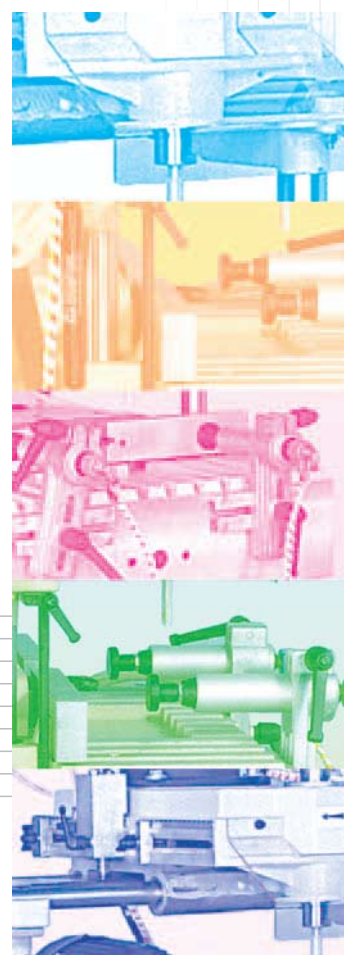

ALUMINIUM AND PVC MACHINERY
ALMAC
 d.o.o.

Riste Mikičića 63, 74480 - Modriča - BIH
 Tel: 00387/53/821-111 | Fax: 00387/53/821-112 | Mob: +387/61/151-739
 E-mail: almacdoo@gmail.com | www.almacmachinery.com

NEPTUN

- Kopirna glodalica sa dva agregata
- Pantografo
- Copy router
- Frezadora copiadora
- Kopierfräsemaschine
- Fraiseuse a copier



ALUMINIUM AND PVC MACHINERY
ALMAC
 d.o.o.

NEPTUN



Le misure ed i pesi sono approssimativi. La Ditta si riserva di apportare le migliorie e modifiche senza alcun preavviso.

Weights and dimensions of machine, as well as performances, can be changed or modified at any time without notice.

A media e o peso são aproximados. A empresa pode modificar sem qualquer aviso.

Konstruktions-und Massänderungen bleiben vorbehalten.

Les dimensions et les poids sont approximatifs. La maison peut apporter des améliorations et des modifications sans aucun préavis.

Las medidas y pesos son aproximados. La empresa se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

TEHNICKI PODACI

Elektropneumatska kopirna glodalica sa dva agregata.

Min. radni pritisak 7 bar

Dimenzije: 770x680x1500 mm

Težina: 150 kg

VERTIKALNA GLAVA

Trofazni motor 1,1 kw, 2800 o/min

Broj obrtaja glodala: 14 000 o/min

Z=110 mm, X=220mm, Y=115 mm

HORIZONTALNA GLAVA

Motor 1,1 kw, 900 o/min

STANDARDNA OPREMA

Kopir šablon. 2 mehanička ticala za

3 različita prečnika

Pneumatsko pritezanje

Zračni filter, Zračni pištolj

Komplet ključeva. Set glodala

Prečnik stezne čahure Ø 8 mm

3 glodala za agregat za bušenje

DODATNA OPREMA

Samocentrirajući uredjaj

Automatsko posluživanje pristroja

za bušenje poluoliva.

TECHNISCHE DATEN

Kopierfräse für durchgehende Fräsungen

Druckanschluss 7 ATU.

Abmessung: 770x680x1500 mm.

Gewicht: 150 kg.

SENKRECHT KOPIEREINHEIT

Drehsturm-motor 1,1 kw 2800 U/min.

220/380 50 Hz

Drehzahl der Fräswelle 14 000 upm

Hub 110 mm

Fräslänge 220 mm

Fräsbreite 115 mm

WAAGERECHT KOPIERENHEIT

Antriebsmotor 1,1 kw Volt 220/380/50 Hz

MITGELIEFERTES ZUBEHOER:

Kopierschablonen. Nr. 2 manuelle

kopierstiften mit 3 Verschiedenen Durchmesser.

Pneumatische spannung Wartunseinheit.

Frärsätze. Spannzange diam. 8 mm.

Nr. 3 Bohren fuer bohraggregat.

Profilanschläge. Bedienungsschlüssel.

SONDERZUBEHOER:

Rollenbahn länge 2 mt

Ausblaspistole


Sprüheinrichtung

Motorisierte bohraggregat 700 u/min.

Motorisierte bohraggregat 900 u/min.

Zentrieranschlag

Motorisierte bohraggregat

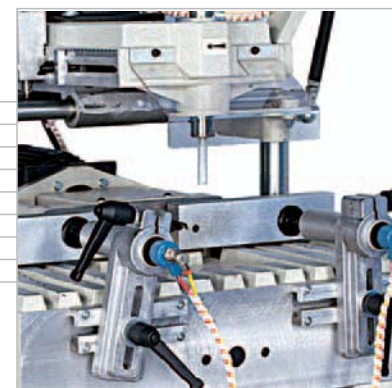

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pantografo per for passanti.

Pressione d'esercizio minima 7 ATM.

Ingombro: 770 ATM

TESTE VERTICALE

Motore trifase 1,1 kw 2800 giri/min.

Giri mandrino: 14 000/min.

Corsa verticale 110 mm

corsa longitudinale 220 mm

corsa trasversale 115 mm

TESTA ORIZZONTALE

Motore 1,1 kw 900 giri/min

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Nr. 2 Dime

Nr. 2 Tastatori manuali a 3 diametri

Morse pneumatiche

Filtro aria

Chiavi servizio

ACCESSORI A RICHIESTA:

Bancanale lato carico-lunghezza 2 mt

Pistola aria

Lubrificazione automatica

Motore 700 giri testa orizzontale

Battente centraggio

Avanzamento automatico testa orizzontale

TECHNICAL DATA

Copy router for passing trough operations.

Min working pressure 7 bar.

Overall dimensions: 770x680x1500 mm.

Weight: 150 kg.

VERTICAL HEAD

Tree-phase motor 1,1 kw 2800rpm

Spindle revolutions 14 000 rpm

Vertical traverse 110 mm

Lenghtwise travel 220 mm

Cross adjustment 115 mm

HORIZONTAL HEAD

Three-phase motor 1,1 kw 900 rpm

STANDARD EQUIPMENT:

Nr. 2 copy templates. Nr. 2 Manual

tracer point. with 3 different

diameters. Pneumatic clamping

Air filter, Tooling unit. Collet diam.

8 mm. Nr. 3 drilling bits.

Profile's stop. Service spanners

OPTIONALS:

Infeed material support 2 mtrs lenght

Air gun, Spray mist lubrication

RPM 700 motorized unit

RPM 900 motorized unit

Self centering device

Automatic feeding of the boring unit