

URAN




ALUMINIUM AND PVC MACHINERY
ALMAC
 d.o.o.

Riste Mikičića 63, 74480 - Modriča - BIH
 Tel: 00387/53/821-111 | Fax: 00387/53/821-112 | Mob: +387/61/151-739
 E-mail: almacdoo@gmail.com | www.almacmachinery.com

URAN

- Elektropneumatska kopir glodalica
- Pantografo elettropneumatico
- Electropneumatic copy router
- Elektropneumatische Kopierfräse

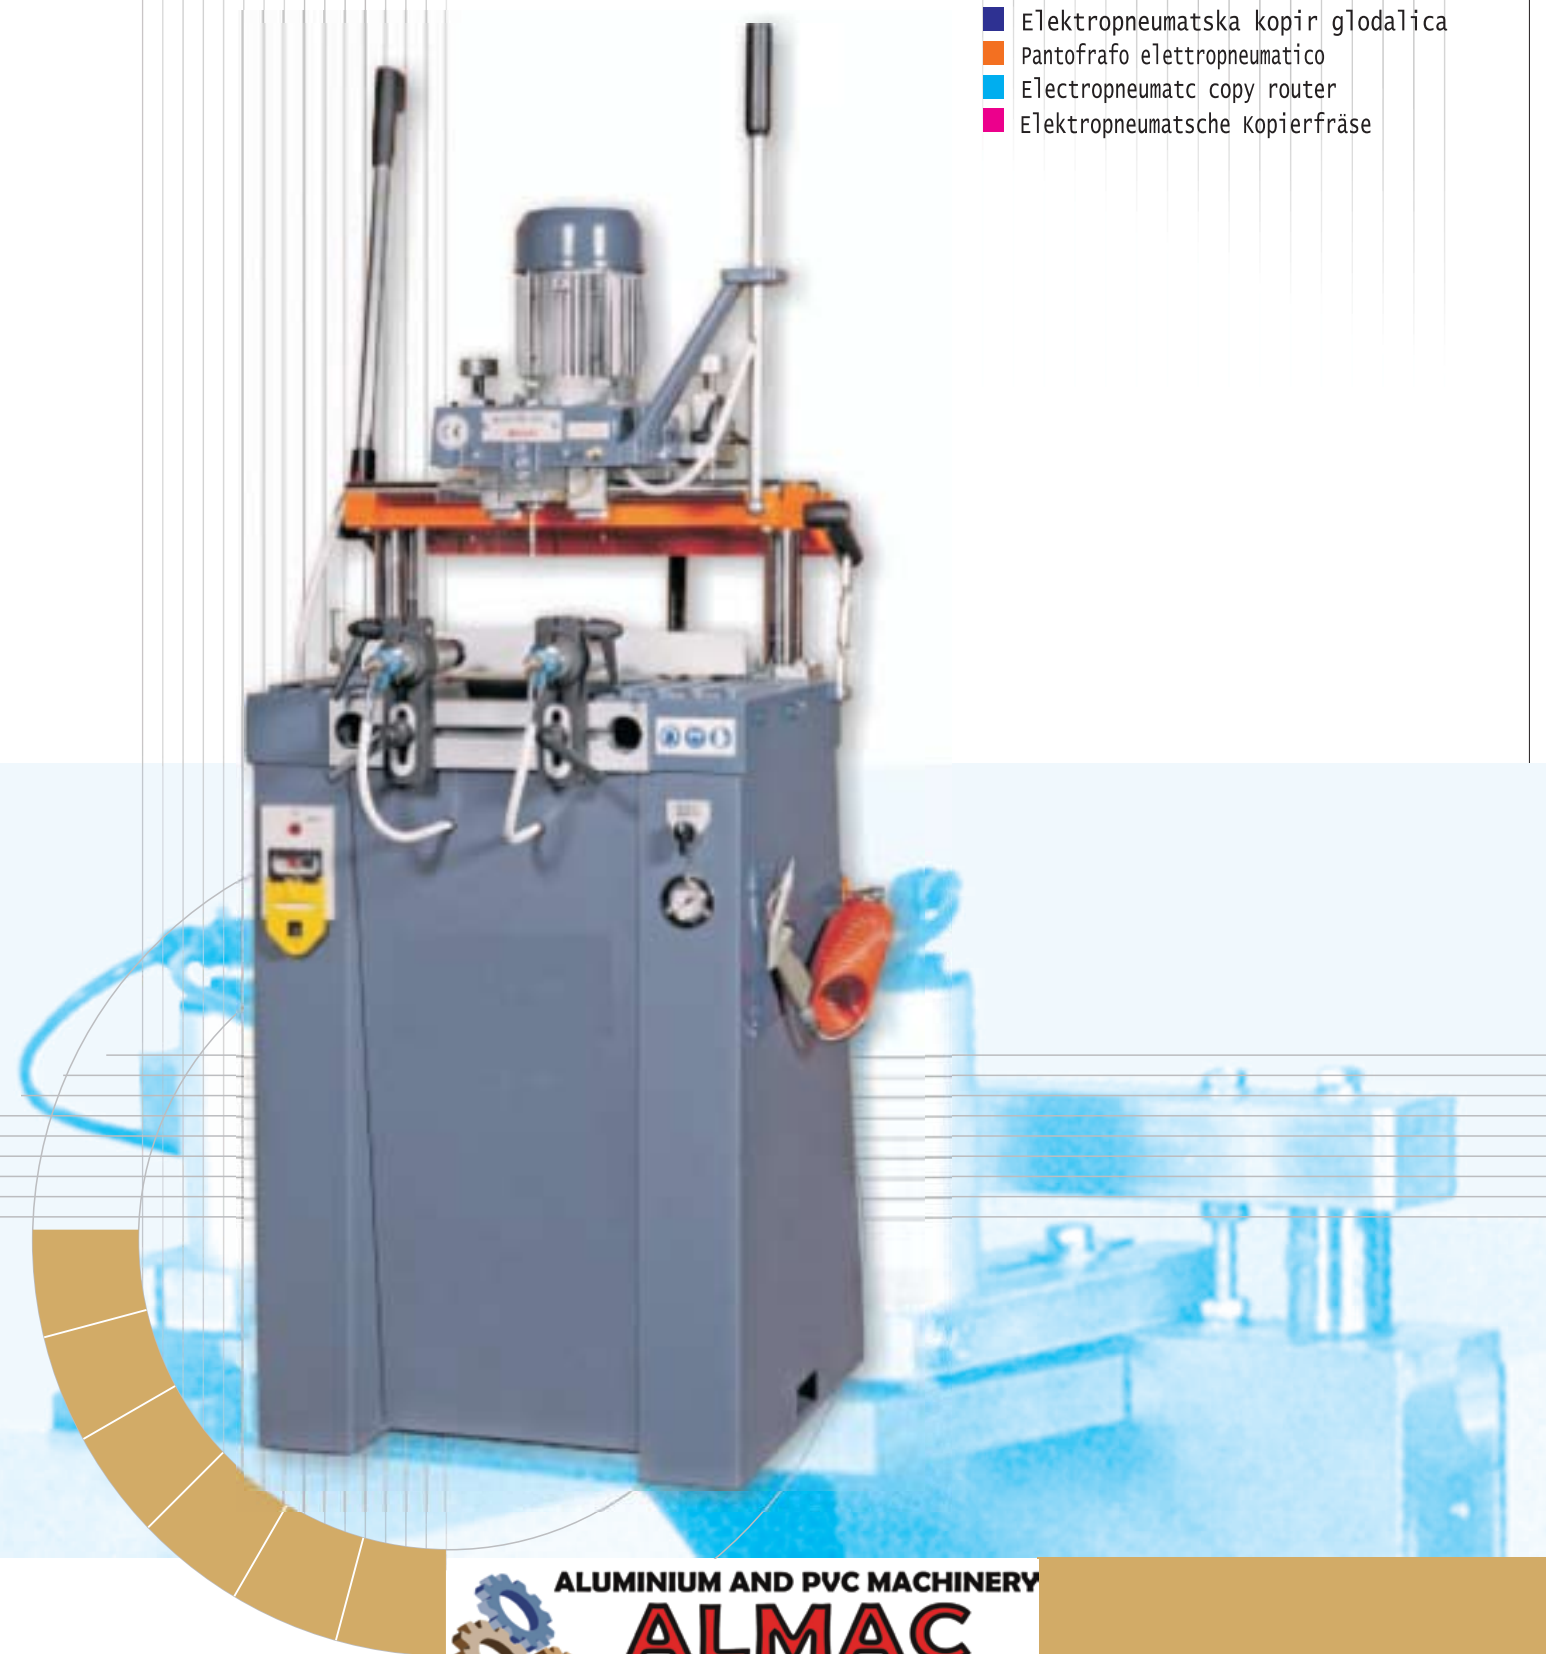

ALUMINIUM AND PVC MACHINERY
ALMAC
 d.o.o.

URAN



Elektropneumatska kopirna glodalica
za aluminijumske i PVC profile

TEHNICKI PODACI

Trofazni motor 1,1 kw/2800 o/min
220/380V~50 Hz

Broj obrtaja glodala
12 000 o/min
Z=130 mm
X=300 mm
Y=150 mm
2 mehanička ticala za
3 različita prečnika
Prečnik stezne čahure Ø 8 mm
Radni pritisak: 6-8 bar

STANDARDNA IZVEDBA

Pneumatsko pritezanje
radnog komada
Pneumatsko podmazivanje
Pneumatski start
Zaštita motora
Pripremna grupa
Manometar
Šablon
Glodalo Ø 5-8 mm
Komplet ključeva
Produžetak gran profila 1 m
Dimenzije:
800x720x1600 mm
Težina: ca 130 kg

Pantografo realizzato ad eseguire
lavorazioni in battuta o in dima,
su profili in alluminio, pvc

DATA TECNICI

Motore trifase 1,1 kw/2800 giri/min
220/380V 50 Hz
Giro mandrino 12 000 giri/min
corsa verticale 130 mm
corsa longitudinale 300 mm
corsa trasversale 150 mm
Nr. 2 Tastatori manuali a 3 diametri.
Pinza bloccaggio fresa: 8 mm.
Pressione bloccaggio fresa: 6-8 bar

COMPLETO DI:

Morse pneumatiche
Lubrificazione pneumatica
Avviamento pneumatico
salvatore con preeostato
Gruppo filtro-regol-lubrif.
Manometro
Battuta di fermo regolabile
Dima a copiare
Frese Ø 5-8 mm
Chiavi di servizio
Copiatore (duplo)
Supporto profili da mt. 1

Dimensioni d'ingombro:
800x720x1600 mm
Peso: 130 kg

Router for engraving and copyng
purposes on aluminium and pvc sections

TECHNICAL DATA

Three phase motor 1,1 kw/2800 rpm
220/380V 50 Hz
Spindle speed: 12 000 rpm
Vertical stroke: 130 mm
Longitudinal stroke: 300 mm
Traverse stroke: 150 mm
Nr. 2 manual tracer points
with 3 different diameters
Cutter chuck dia. 8 mm
Operating pressure: 6-8 bar.

INCLUDING:

Pneumatic vices
Manual lubrication
Pneumatic start-up
Motor cut-out with pressure switch
Filter-regulator-lubricator-
-manometer group
Adjustable stop
Copy template
Cutting tools dia 5-8 mm
Service spanners
Copyng jig (duplo)
Section support 1 metre

Overall dimensions:
800x720x1600 mm
Weight: 130 kg approx.



Pantograph für Anschlag/
Kopierbearbeitungen auf
Aluminium und PVC profilen

TECHNISCHE DATEN:

Drehstrommotor 1,1 kw/2800 U/min
220/380 V 50 Hz
Spindelgeschwindigkeit 12 000 U/min
Vertikalhub 130 mm
Längshub 300 mm
Querhub 150 mm
Nr. 2 Manuelle kopierstiften mit 3
Verschiedenen Durchmesser.
Fräterspannzange Ø 8 mm
Betriebsdruck: 6-8 bar.

STANDARSAUSSTATUNG:

Pneumatische Spannvorrichtungen
Pneumatische Schmierung
Pneumatische Start
Motorschutzhalter mit Druchwächter
Filter-Regler-Schmiereinheit
Manometer
Verstellbarer Anschlag
Schablone
Fräser Ø 5-8 mm
Serviceschlüssel
Profilaufklage 1 m

Abmessungen:
800x720x1600 mm
Gewicht: ca 130 kg.